



EverGuard®

數位式 叫號燈系統

叫號燈系統 — 分單機及連線兩種類型
給予等候者最便利的系統服務。


- 單機即為叫號系統，如醫生在門診室內按下按鍵，門診室外叫號燈及顯示號碼。
- 連線可分無線及有線傳輸
使用連線系統優點-
等候者可以靈活運用等候時間，並可讓院方掌握各個進度。



運用範圍 — 醫院、餐廳、商店、交誼廳... 都可架設大型顯示板
及電子商品皆可運用



有線系統

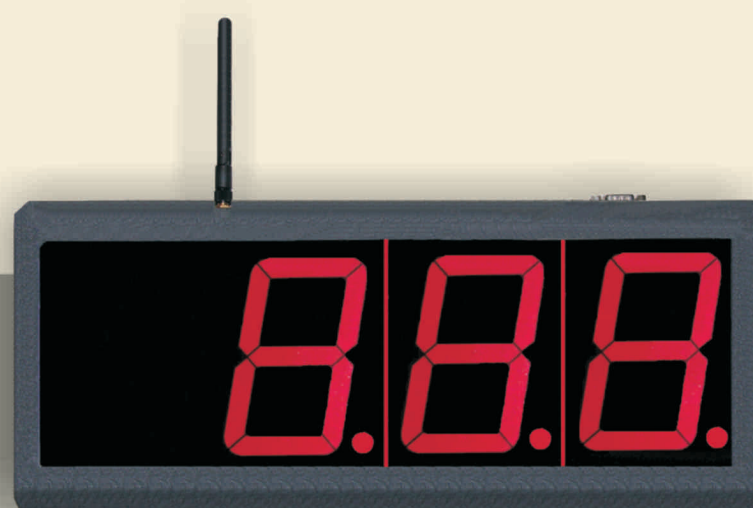

無線系統

— 說明 —

規格 型號	單機型 DP1103	有線式連線型 DP2103	無線式連線型 DP3103
顯示器	3~4字4英吋高亮紅七段顯示器，可拆式設計方便維護		
傳輸方式	單機操作	RS485	ZigBee
傳輸規格	X	9600/N/8/1	2.4GHz
傳輸功率	X	X	18dbm
傳輸頻段	X	X	16Channel
輸入電壓	AC100~240 · 50/60Hz		
操作溫度	-10°C~50°C		
外觀尺寸 (mm)	顯示器：390(W) x 165(H) x 45(D) 叫號鍵盤：110(W) x 180(H) x 90(D)		
其它設備	X	X	需搭配資料收集器以及轉發器