



EverGuard®

# 數位控制器

具現場設備 **數位警報監視** 功能




BA-DO-4

## - 數位輸出控制器 -

- 雙電源迴路輸入
- 工作電壓：DC 12V
- 消耗電流：500mA
- 操作溫度：- 5°C ~ 55°C
- 輸出乾接點：4
- A 接點或B 接點可跳PIN 選擇
- 通訊方式：RS - 485
- 通訊距離：1200米

### 現場之設備：

- A. 各戶安全主機.
- B. 公共區域安全感知器
- C. 各種機電設備
- D. 消防設備等

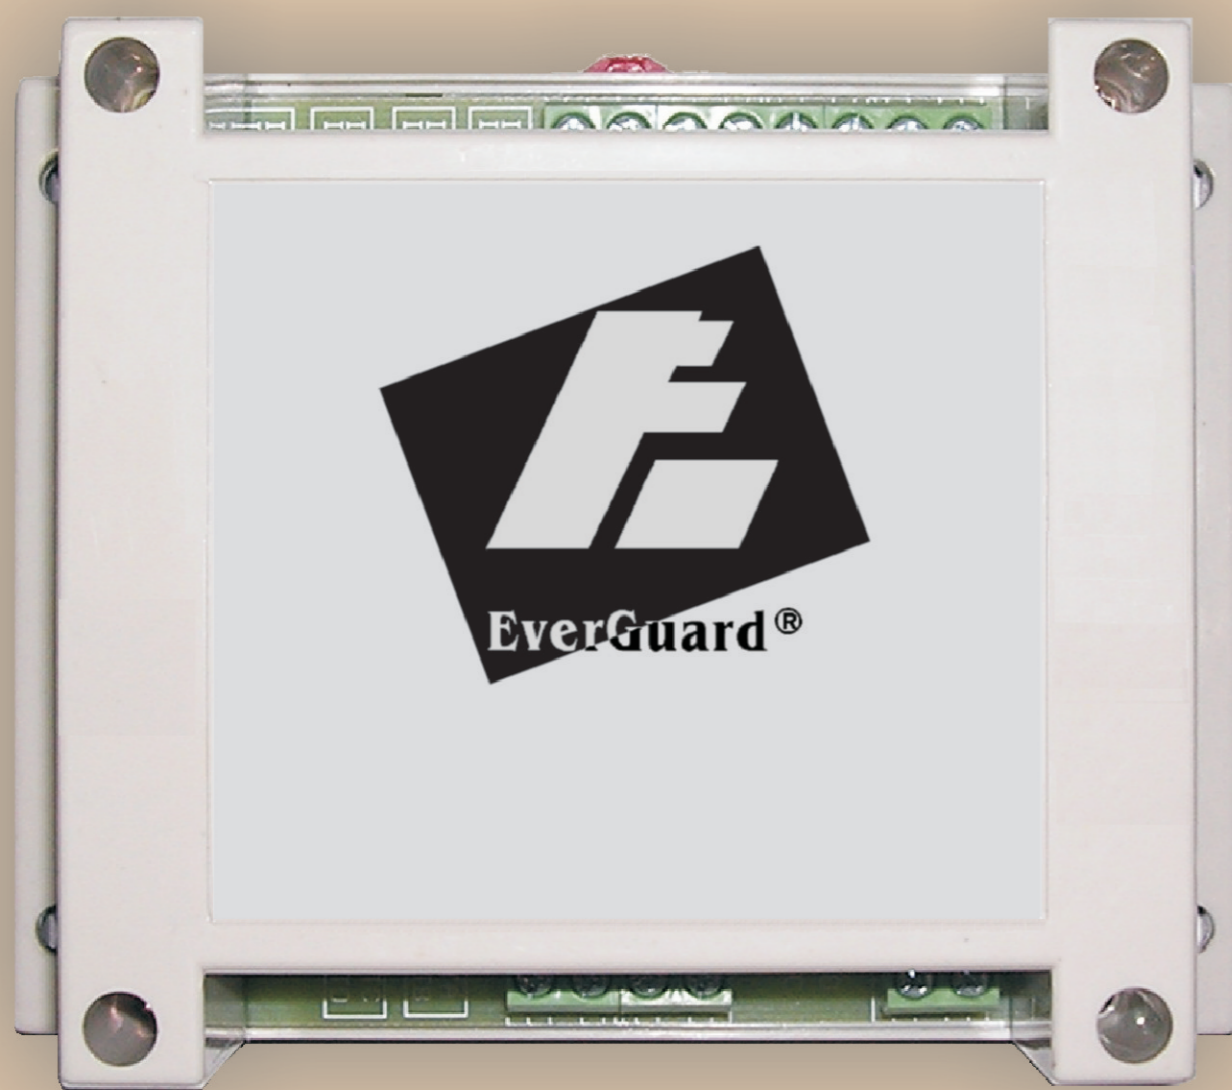

BA-DI-4/12

## - 數位輸入控制器 -

- 工作電壓：DC12V
- 消耗電流：500MA
- 操作溫度：- 5°C ~ 55°C
- 通訊方式：RS - 485
- 輸入乾接點：4/12
- 通訊距離：1200米
- 數位輸入監視點皆有光耦合晶體保護線路
- WATCH - DOG當機自我偵測及重置( RESET ) 功能

當數位輸入控制器收到各現場之接點訊號時，以RS - 485 通訊方式傳回監控區之通訊界面器以便處理，並由電腦螢幕顯示，以便達到遠方監視之功能。