




EverGuard®

單機門禁控制器

- 功能特色 -


提供方便安全的門禁控制方案，讀頭與控制器方離式設計，即使外部讀頭遭受破壞也不會對門禁安全產生影響。完整的整合介面，可與同系列門禁產品整合使用，如電鎖控制器、DIDO控制器，感應主機等。

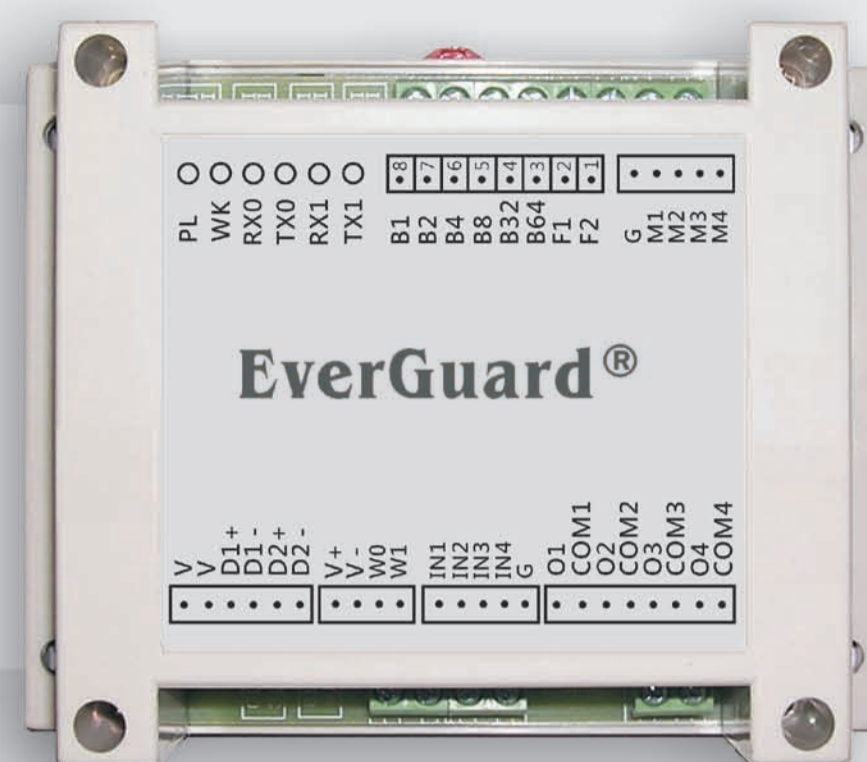

- 規格說明 -

- 卡片容量：2000~8000張
- 歷史紀錄：2000筆
- 通訊介面：2組 RS485、1組Wiegand輸入(可搭配標準Wiegand26讀頭)。
- 輸出介面：4組繼電器輸出(NC/NO切換)，提供開鎖、防盜設定、警報輸出、門鈴輸出。
- 輸入介面：4組光耦合隔離輸入，提供外部開門、門位偵測、防拆偵測、防盜偵測。
- ID碼設定：指撥開關，可設定範圍ID1~ID63。
- 萬年曆：內建RTC時鐘電路
- 輸入電源：AC9V~18V 或 DC12V~24V(無極性)

門禁控制器 - 解說圖 -

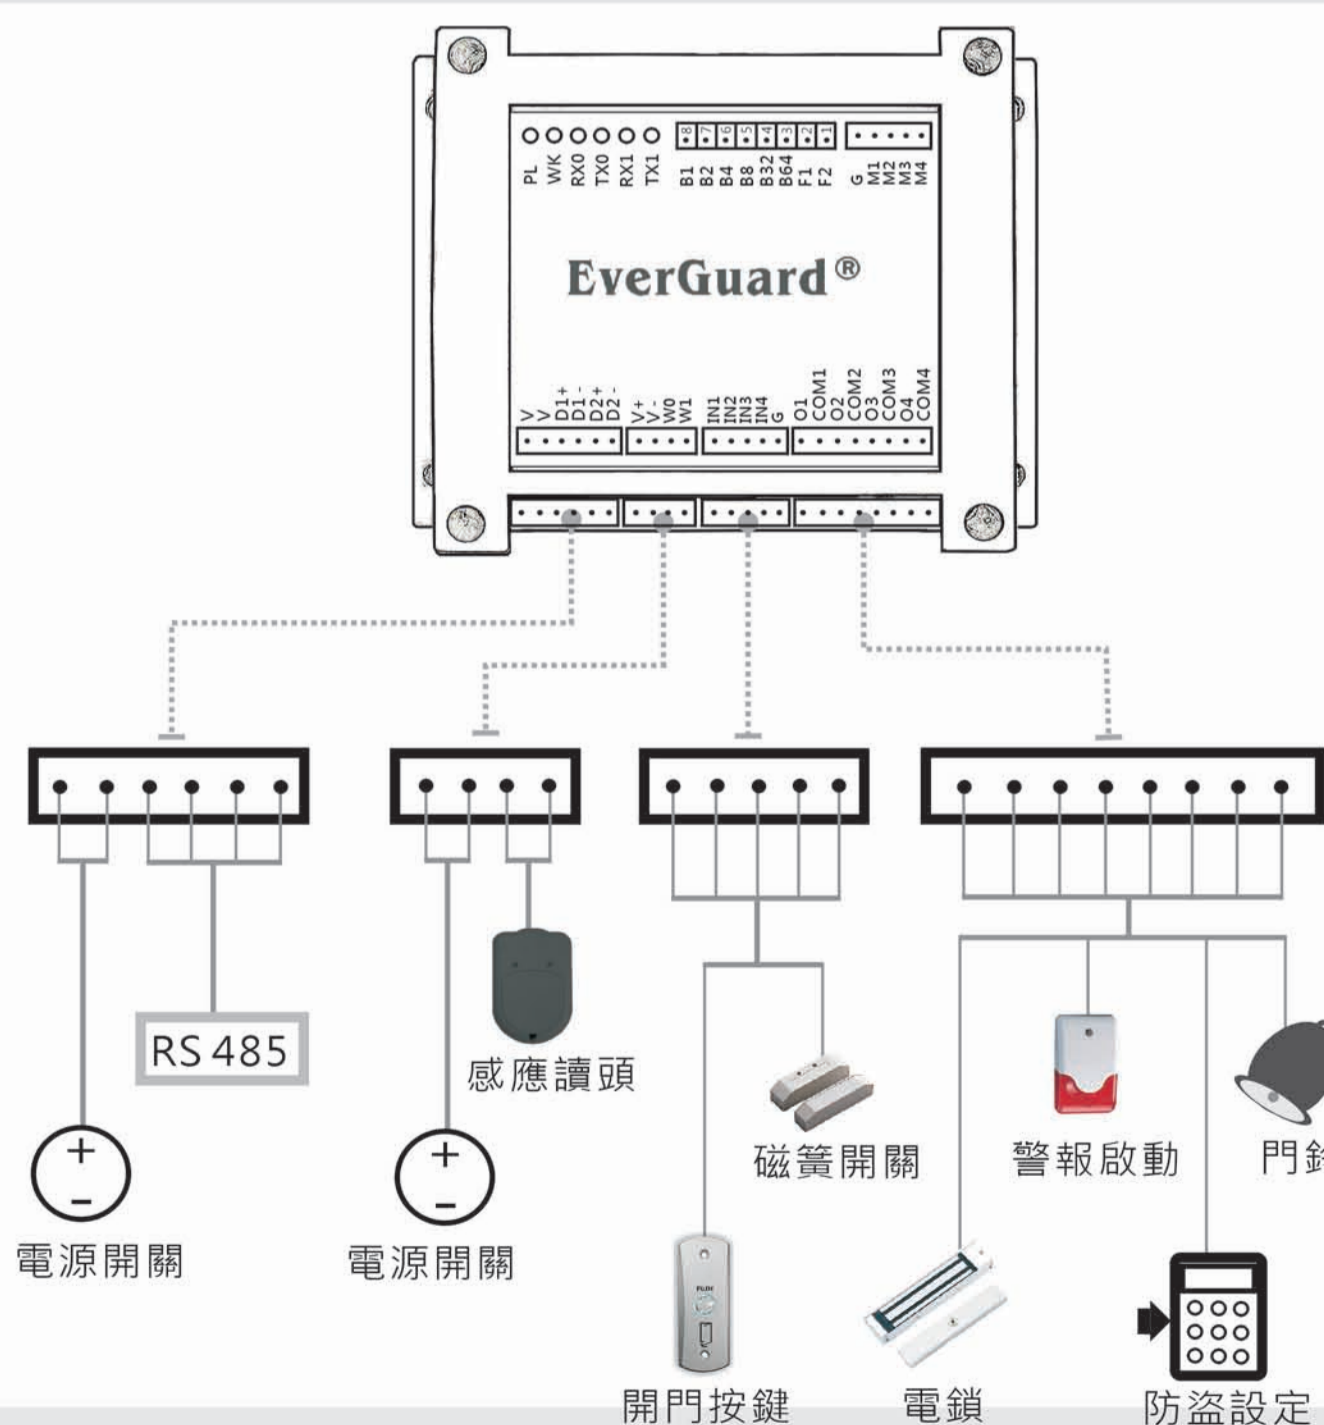

EverGuard®

www.everguard.com.tw